

ระบบหลังคา กันสัตว์เล็ก เอสซีจี

SCG Small Animals Protection System



ป้องกันสัตว์ขนาดเล็ก

ไม่ให้เข้าไปสร้างความเสียหาย
บริเวณหลังคา



ชุดอุปกรณ์ป้องกันสัตว์เล็ก เอสซีจี


คุณสมบัติพิเศษ

- ชุดอุปกรณ์ป้องกันสัตว์เล็ก เอสซีจี ผลิตจากพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP) เกรดพิเศษ เพิ่มสารป้องกันการลามไฟ และป้องกันรังสี UV (Polypropylene with Fire Retardant additive & UV Stabilizer)
- สามารถทนความร้อนได้มากกว่า 105°C และไม่ลามไฟ ตามมาตรฐาน UL-94 Class V2* อีกทั้งยังทนทานต่อสภาพอากาศ
- มีความแข็งแรง เหนียว และยืดหยุ่นดี
- ไม่ดูดซึมน้ำ ไม่ขึ้นรา
- เป็นฉนวนไฟฟ้า
- น้ำหนักเบา

*UL 94 Class V2 มาตรฐานความปลอดภัยของการติดไฟของวัสดุพลาสติก

การใช้งาน

ใช้ปิดช่องว่างระหว่างกรอบและกระเบื้องหลังคา ในบริเวณที่ติดตั้ง เพื่อลดโอกาสการเข้าไปสร้างความเสียหายจากสัตว์ขนาดเล็ก




แผ่นปิดครอบข้าง เอสซีจี




ขนาด/แผ่น (กว้าง x ยาว x หนา)	8 x 50 x 0.3 ซม.
บรรจุ	10 แผ่น/กล่อง พร้อมตะปูเกลียวรวมคำ ปลายแหลม 18 มม. 30 ตัว
ใช้ได้กับ	• หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นไอยรา • หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นซีแพค รุ่นเพรสทิจ รุ่นนิวสโตร์ โมเดิร์น รุ่นนิวสโตร์ ไอเรียนทอล • หลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่นคลาสสิก รุ่นโมเดิร์น รุ่นเกรซ


วิธีการติดตั้ง




1 จัดเตรียมโครงหลังคา พร้อมติดตั้งไม้บังป็นลมให้เรียบร้อย



2 ติดแผ่นปิดครอบข้าง เอสซีจี โดยให้ฐานแผ่นปิดครอบข้าง เอสซีจี เหนือขอบไม้บังป็นลมตลอดแนว และยึดด้วยตะปูเกลียวรวมคำ ปลายแหลม 18 มม. แผ่นละ 3 ตัว



3 ติดแผ่นปิดครอบข้าง เอสซีจี แผ่นต่อๆ ไป โดยไม่ต้องซ้อนทับให้ได้ระดับเดียวกันกับแผ่นแรก ให้ครบตลอดแนวไม้บังป็นลม



4 ติดตั้งกระเบื้องหลังคาและครอบตามคู่มือการติดตั้งกระเบื้องหลังคา เอสซีจี แต่ละประเภท

แผ่นปิดสันหลังคา/สันตะเกี เอสซีจี



ขนาด/แผ่น (กว้าง x ยาว x สูง)	17 X 60 x 7 ซม.
บรรจุ	5 แผ่น/กล่อง พร้อมตะปูเกลียว ปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม. 15 ตัว
ใช้ได้กับ	• หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นไอยรา • หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นซีแพค รุ่นเพรสทิจ รุ่น นิวสโตร์ โมเดิร์น รุ่นนิวสโตร์ ไอเรียนทอล • หลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่นคลาสสิก รุ่นโมเดิร์น เกรซ รุ่นเซลิกา เคิร์ฟ

วิธีการติดตั้ง



1 ติดตั้งกระเบื้องหลังคา และชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบหลัง เอสซีจี ให้เรียบร้อย



2 ติดแผ่นปิดสันหลังคา/ สันตะเกี เอสซีจี โดยวางให้แนวเส้นด้านข้างของแผ่นปิดสันหลังคา/ สันตะเกี เอสซีจี ทแยงขึ้น (ตามรูป) ยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม.



3 ติดแผ่นปิดสันหลังคา/ สันตะเกี เอสซีจี แผ่นต่อไปโดยไม่ต้องซ้อนทับให้ครบตลอดแนวสันหลังคา/ สันตะเกี



4 ติดตั้งกระเบื้องหลังคาและครอบตามคู่มือการติดตั้งกระเบื้องหลังคา เอสซีจี แต่ละประเภท




5 กรณีแผ่นปิดสันหลังคา/ สันตะเกี มีความยาวเกินแนวสันหลังคา/ สันตะเกี ที่ติดตั้ง ให้ใช้เครื่องจักรตัดออกตรงแนวเส้นที่กำหนดเท่านั้น ห้ามใช้กรรไกร


แผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี



วิธีการติดตั้ง


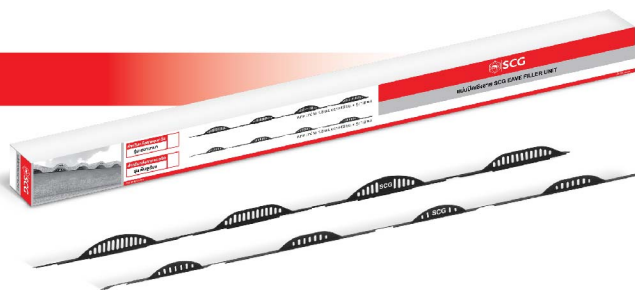


ขนาด/แผ่น (กว้าง x ยาว x สูง)	ลอน ลอนเอลาบานา 1.6 x 60 x 1.9 ซม. ลอน ลอนเซ็นจูเรียน 1.6 x 60 x 1.3 ซม.
บรจ	10 แผ่น/กล่อง
ใช้ได้กับ	หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นซีแพค ลอนเซ็นจูเรียน และลอนเอลาบานา

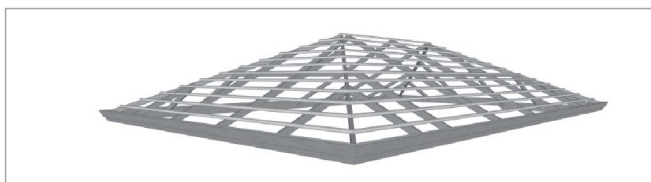


- 1 จัดเตรียมโครงหลังคา ติดตั้งแป พร้อมไม้เชิงชาย ไม้บัวเชิงชายให้เรียบร้อย

สำหรับการติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี ให้ติดตั้งแผ่นรองเชิงชาย เอสซีจี และแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี ให้เรียบร้อย



- 2 เพื่อให้แผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี ติดทนนาน ควรทำความสะอาดไม้บัวเชิงชายตลอดแนว ด้วยผ้าสะอาดปราศจากฝุ่นและสิ่งสกปรกต่างๆ ติดแผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี ลงบนสันไม้บัวเชิงชาย โดยลอกแถบทั่วทั้ง 4 จุดออก และให้ส่วนที่ปิดลอนชิดขอบนอกของสันไม้บัวเชิงชาย

สำหรับการติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี ให้ติดแผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี บนแผ่นรองเชิงชาย เอสซีจี ควรให้ขอบแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี มีระยะห่างจากขอบไม้บัวเชิงชาย 5 มิลลิเมตร เพื่อติดตั้งแผ่นปิดเชิงชายได้ง่ายขึ้น



- 3 ติดแผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี แผ่นต่อไป โดยไม่ต้องซ้อนทับให้ครบตลอดแนวเชิงชาย



- 4 ติดตั้งกระเบื้องหลังคาและครอบตามคู่มือ การติดตั้งกระเบื้องหลังคา เอสซีจี แต่ละประเภท



แผ่นปิดปลายสันตะเข้ เอสซีจี



วิธีการติดตั้ง

ขนาด/แผ่น (กว้าง x ยาว x สูง)	13 x 13 x 16 ซม.
บรจ	4 ชิ้น/กล่อง พร้อมตะปูเกลียว ปลายสว่าน เอสซีจี 32 มม. 4 ตัว
ใช้ได้กับ	• หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นใยแร่ • หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นซีแพค รุ่นพรสทิจ รุ่นนิวสโด้ โมเดิร์น รุ่นนิวสโด้ ไอเรียนทอล • หลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่นคลาสสิก รุ่นโมเดิร์น รุ่นเกรซ รุ่นเซลิกา เคิร์ฟ




- 1 ติดตั้งกระเบื้องหลังคา เอสซีจี และชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบหลัง เอสซีจี ให้เรียบร้อย



- 2 ติดแผ่นปิดปลายสันตะเข้ เอสซีจี โดยต้องดึงสายรัดให้แน่นตึงเป็นรูปกากบาท บนสันซี-ไลน์ (C-Line) ของชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบหลัง เอสซีจี



- 3 ใช้มือดันด้านล่างให้ชุดแผ่นปิดสันตะเข้ชนกับทั้งกระเบื้อง และยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายสว่าน เอสซีจี 32 มม.



- 4 ติดตั้งกระเบื้องหลังคาและครอบตามคู่มือ การติดตั้งกระเบื้องหลังคา เอสซีจี แต่ละประเภท

5จุดเสี่ยง ที่สัตว์เล็กมักเข้าไปอยู่อาศัย

ป้องกันด้วย...

ระบบหลังคากันสัตว์เล็ก เอสซีจี

SCG Small Animals Protection System


✓ ป้องกันสัตว์ขนาดเล็ก

ไม่ให้เข้าไปสร้างความเสียหายบริเวณหลังคาและครอบ

4 สันตะเฒ่า

✓ แผ่นปิดครอบสันหลังคา/สันตะเฒ่า

ใช้ปิดช่องว่างบริเวณ
ใต้ครอบสันหลังคาและสันตะเฒ่า

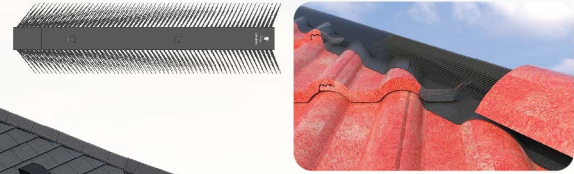


2 สันหลังคา



1 ครอบข้าง

✓ แผ่นปิดครอบข้าง

ใช้ปิดช่องว่างบริเวณครอบข้างบันลุม
และกระเบื้องหลังคา



3 เียงชาย

✓ แผ่นปิดเียงชาย

ใช้ปิดช่องว่างบริเวณใต้ท้องกระเบื้องหลังคา
แนวเียงชาย

สำหรับหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นซีแพค
ลอน เฌนจูเรียน

ลอน เอลาบานา



5 ครอบปิดปลายตะเฒ่า

✓ แผ่นปิดปลายสันตะเฒ่า

ใช้ปิดช่องว่างบริเวณ
ครอบปิดปลายตะเฒ่า



⚠ คำเตือนและข้อควรระวัง

• ต้องติดตั้งสินค้าตามคู่มือการติดตั้งและใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น ห้ามนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น • ไม่ป้องกันการกัดแทะของสัตว์ • ลดโอกาสการเข้าไปทำรังของสัตว์ขนาดเล็ก เช่น นก หนู ค้างคาว เป็นต้น • อุปกรณ์มีส่วนที่มีความแหลมคม ต้องใช้งานด้วยความระมัดระวัง • ห้ามรับประทาน หรือนำสินค้าหรือชิ้นส่วนของสินค้าเข้าปาก • จัดเก็บให้พ้นมือเด็ก • ในระหว่างการติดตั้ง ระวังอันตรายจากเศษเหล็ก เศษปูน ที่เกิดจากการเจาะยึดร่วมกับหลังคา • คู่มือการติดตั้งมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่า คู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่มั่นใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

⚠ ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

• ขณะติดตั้งอุปกรณ์ยึดบนหลังคาต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้ง เช่น เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) และสายยึดโยง (Life Line) เป็นต้น เพื่อป้องกันการตกจากหลังคา
• ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ยึดบนหลังคาในขณะที่มีฝนตก หรือมีฝนฟ้าคะนอง เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผู้ติดตั้งได้
• อุปกรณ์มีส่วนที่มีความแหลมคม เมื่อแกะห่อหรือขณะติดตั้ง ต้องระมัดระวังและสวมถุงมือทุกครั้งขณะทำงาน กรณีเกิดบาดเจ็บต้องรีบทำความสะอาดแผล หากเป็นมากต้องรีบไปพบแพทย์
• ประสิทธิภาพของสินค้า ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่นำไปใช้ติดตั้ง ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ควรพิจารณาเลือกสินค้าก่อนใช้งาน

R-SMKMC14008 • สื่อของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสื่อของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ ควรพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์จริงที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright © 2020, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



SCG ROOFING CENTER
ศูนย์บริการลูกค้า



หาซื้อได้ที่ SCG HOME และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG HOME Contact Center 02-586-2222
www.scghome.com, www.scgbuildingmaterials.com
E-mail: contact@scg.com, Line ID: @scghome